

J6520



MANUAL DEL INSTALACIÓN/USUARIO

JENSEN®

Garantía limitada de tres años*

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que también tenga otros derechos que varían según el estado.

Jensen garantiza este producto al comprador original contra defectos de materiales y mano de obra por un período de tres años a partir de la fecha de compra original.

Durante el período de garantía, Jensen reparará cualquier defecto de materiales o mano de obra o, a su discreción, reemplazará el producto por uno nuevo, reacondicionado o equivalente (según lo considere necesario) sin costo, sujeto a la verificación del defecto o falla y a la presentación del comprobante de compra original. Los productos de reemplazo estarán garantizados por el resto del período de garantía original.

¿Qué se cubre?

Esta garantía cubre únicamente los defectos en materiales y mano de obra de este producto. No cubre: software, costos de instalación o retiro, daños resultantes de accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificación del producto, instalación inadecuada, voltaje incorrecto, reparación no autorizada o incumplimiento de las instrucciones suministradas con el producto, ni daños ocurridos durante el envío de devolución. Las condiciones y derechos específicos para el software se encuentran en www.jensenmobile.com.

Cobertura de garantía

Garantía limitada de 3 años (requiere comprobante de compra). Extienda su garantía de 3 a 5 años registrando el producto en línea en www.jensenmobile.com.

¿Qué hacer?

1. Antes de llamar para solicitar servicio, consulte la guía de solución de problemas en el manual del propietario. Un pequeño ajuste de los controles puede evitar la necesidad de servicio.

2. Si requiere servicio durante el período de garantía, empaque cuidadosamente el

producto (preferiblemente en su embalaje original) y envíelo con una copia del recibo original del minorista a un centro de servicio autorizado.

3. Describa por escrito el problema e incluya su nombre, dirección de envío (no se aceptan apartados postales) y un número telefónico con horario diurno.

4. Para más información o para localizar el centro de servicio autorizado más cercano, comuníquese mediante uno de los siguientes métodos:

- Teléfono: (888) 921-4088
(lunes a viernes, 9:00 a. m. – 5:00 p. m. EST)
- Correo electrónico: cs@jensenmobile.com


Exclusión de ciertos daños:

Esta garantía es exclusiva y en lugar de cualquiera y todas las otras garantías, expresas o implícitas, incluyendo sin limitación las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un fin particular y cualquier obligación, responsabilidad, derecho, reclamo o recurso en contrato o perjuicio, haya o no surgido de la negligencia de la compañía, real o imputada. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir por la compañía cualquier otra responsabilidad en relación con la venta de este producto. Bajo ninguna circunstancia será responsable la compañía por daños indirectos, incidentales o resultantes.

©2025 Namsung America
Asistencia técnica: 888-921-4088
www.jensenmobile.com
Impreso en China

101625

Especificaciones

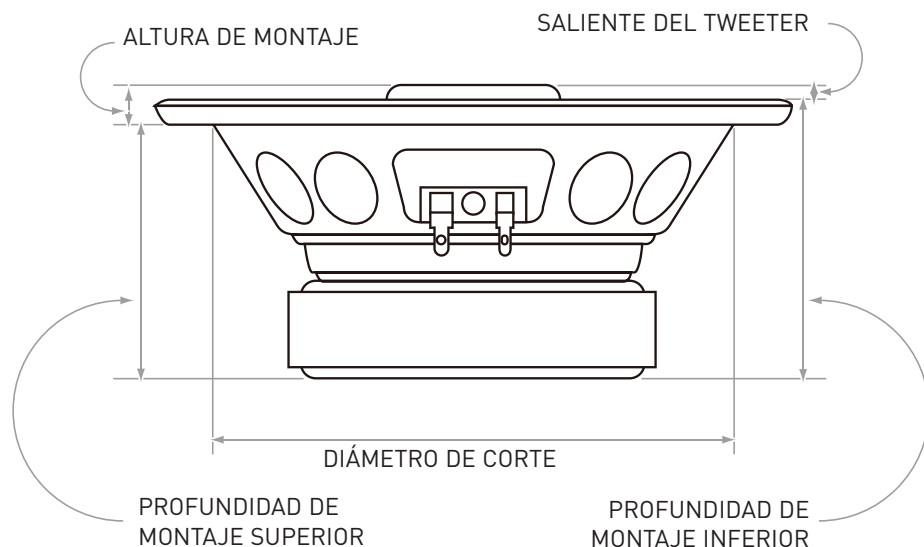

El diagrama anterior debe utilizarse con la guía matriz de especificaciones que figura a continuación.

	Altura de montaje	Profundidad de montaje	Saliente del tweeter	Profundidad de montaje inferior	Diámetro de corte	Sensibilidad (dB)	Respuesta de frecuencia	Potencia nominal RMS	Potencia máxima de salida
J6520	.47"	2.00"	.29"	2.30"	5.63"	86	80Hz-20kHz	50	100

Inicio rápido

Gracias por adquirir las bocinas para automóvil de la Serie JS. Jensen se ha esforzado por asegurar que toda la información contenida en este manual sea precisa; sin embargo, tenga en cuenta que cualquier parte del mismo está sujeta a cambios sin previo aviso.

Seguridad



PRECAUCIÓN

Este símbolo tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes. No seguir estas instrucciones puede provocar lesiones o daños al producto.



PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones o daños, lea y siga las instrucciones de este manual antes de proceder.



PRECAUCIÓN

Si no se siente seguro de realizar la instalación usted mismo, haga que un técnico de audio calificado realice la instalación.



PRECAUCIÓN

Antes de la instalación, desconecte el terminal negativo (-) de la batería para evitar daños, incendios o posibles lesiones.

Instalación



PRECAUCIÓN

Las siguientes instrucciones de instalación son muy básicas. Si no se siente seguro de realizar personalmente la instalación de este sistema de bocinas, Jensen recomienda acudir a un centro profesional de instalación de audio para automóviles.

Antes de la instalación, siga estas pautas:

1. Asegúrese de leer y comprender las instrucciones antes de intentar instalar este producto.
2. Por seguridad, desconecte el terminal negativo de la batería antes de comenzar con la instalación.
3. Para facilitar el montaje: si se requiere cableado adicional, recomendamos pasar todos los cables antes de colocar las bocinas en su lugar.
4. Utilice conectores de la más alta calidad para lograr una instalación confiable y minimizar la pérdida o interferencia de señal.
5. Sea precavido antes de perforar o cortar. Tenga cuidado de no perforar tanques de gasolina, líneas de combustible, frenos o hidráulicas, conductos de vacío o cableado eléctrico mientras trabaja en el vehículo.
6. Evite instalar los cables de las bocinas por debajo del vehículo. Para mayor protección contra los elementos ambientales y el calor del escape, instale los cables dentro del vehículo.
7. Evite pasar los cables cerca o a través de superficies filosas. Se recomienda usar pasacables de goma para proteger los cables que se enrutan a través de metal.
8. Al instalar el cable del amplificador, evite colocarlo cerca de fuentes de alta corriente (por ejemplo, arneses de cableado o cables de batería).

Montaje

1. Determine dónde se montarán las bocinas. Asegúrese de que el área sea lo suficientemente amplia para montar la bocina de manera uniforme. Además, verifique que la ubicación tenga la profundidad suficiente para que la bocina encaje correctamente.
2. Consulte la tabla de especificaciones para determinar el diámetro de orificio adecuado que debe cortar para su modelo de bocina.
3. Si es necesario, utilice la parrilla como plantilla para marcar las ubicaciones de los tornillos de montaje. Perfore los orificios con una broca de 3/32".
4. Asegúrese de observar la polaridad correcta al conectar los cables. El terminal positivo de la bocina está indicado con el símbolo "+".
5. Coloque la bocina en el orificio de montaje. Monte la bocina utilizando los tornillos suministrados. Si va a usar la parrilla, inserte cuatro tornillos en los orificios de la parrilla y luego monte la bocina.

Instalación típica en la repisa trasera

Parrilla

Corte de orificio de montaje

Altavoz

Instalación típica en la repisa trasera

Parrilla

Altavoz

Corte de orificio de montaje